



anleitung zur schnellinstallation

EINSTELLUNGEN für wBox-Geräte



app wBox



app wBox



INHALTSVERZEICHNIS

- ▶ Wie Sie die wBox-App verwenden s. 2
- ▶ Wie Sie eine neue BleBox konfigurieren s. 3
- ▶ Wie Sie ein konfiguriertes BleBox-Gerät zu einem anderen Konto hinzufügen s. 7

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite

www.blebox.eu

oder schicken Sie uns eine E-Mail an: info@blebox.eu

Unser technischer Support ist unter support@blebox.eu verfügbar.

proudly made by

blebox

>>>



1

Wenn Sie die wBox-App starten, werden Sie aufgefordert, sich einzuloggen oder ein Konto zu erstellen.

Sie können fortfahren, ohne sich einzuloggen, aber die Funktionen der App sind dann deutlich eingeschränkt. **Wir empfehlen Ihnen, ein Konto zu erstellen oder sich einzuloggen.**


2

Sie können ein BleBox-Konto erstellen oder sich mit Ihrem Google- oder Facebook-Konto einloggen.




3

Nach dem Einloggen wird das wBox-Tutorial automatisch angezeigt.

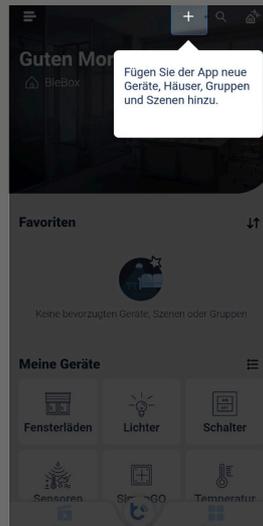

4

Wenn Sie das Tutorial nicht sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Menü".

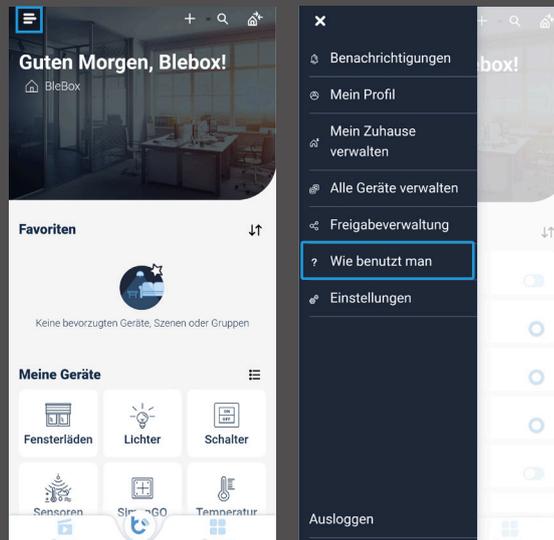


Klicken Sie auf "Tutorial", um es zu starten.



5

> Ein neues Gerät hinzufügen

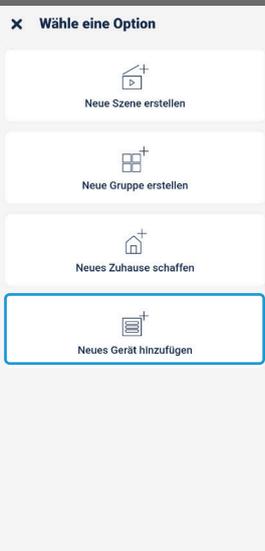

Klicken Sie auf "Ein neues Gerät hinzufügen und konfigurieren".

Schritt (0/12)

Neues Gerät hinzufügen

Neues Gerät hinzufügen und einrichten

Geräte angeben, die bereits mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind

Abbrechen



6

Neues Gerät hinzufügen und einr...

1 Verwenden Sie die Einstellungs-App Ihres Telefons, um eine Verbindung mit dem von Ihrem neuen Gerät ausgehenden WLAN-Netzwerk herzustellen. Stellen Sie sicher, dass mobile Daten ausgeschaltet sind.



2 Warten Sie, bis der Netzwerkscan beendet ist.

3 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk (der Name besteht aus Ihrem Gerätetyp und Ihrer ID).



4 In Verbindung gebracht! Einige Telefone können melden, dass „Internet möglicherweise nicht verfügbar ist“ - das ist normal.

5 Öffnen Sie die wBox-App. Sie sehen den Abschnitt „Direkt verbundene Geräte“.

6 Drücken Sie auf „Gerät zum Konto hinzufügen“, um das Gerät zu Ihrer App hinzuzufügen.

Es wurde eine direkte Verbindung zum vom Gerät ausgehenden WLAN-Netzwerk hergestellt



Bei einer Direktverbindung können Sie das Gerät nur einmal verwenden oder das Gerät über die Plus-Taste zur Anwendung hinzufügen.

7 Um zum normalen Anwendungsmodus zurückzukehren, müssen Sie nur die Verbindung zum WLAN-Netzwerk Ihres neuen Geräts trennen und sich erneut mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden. Das soeben hinzugefügte Gerät ist in Ihrem wBox-Konto verfügbar.


Es wird empfohlen, ein Passwort für das vom neuen Gerät übertragene WLAN-Netzwerk festzulegen - diese Option ist im Abschnitt „Zugangspunkt“ in Ihren neuen Geräteeinstellungen verfügbar.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

> iOS-Version




> Android-Version

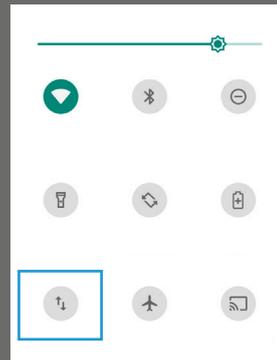

Schalten Sie das mobile Netzwerk/die mobilen Daten auf Ihrem Handy aus.

Schritt (1/12)

> Android-Version

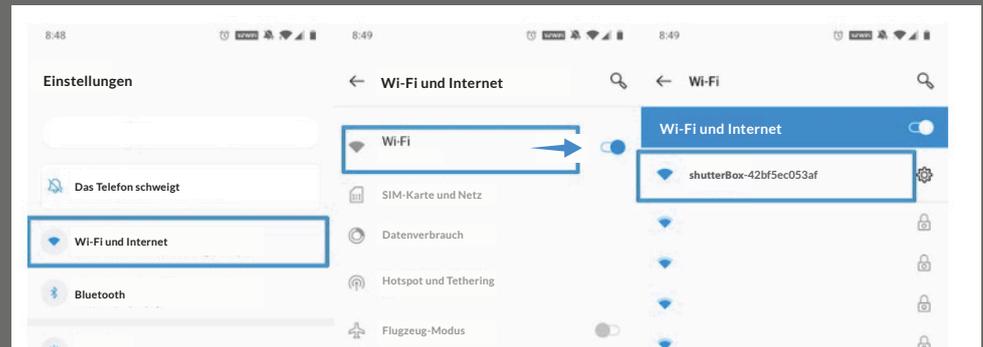

Wählen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Handy und schalten Sie Ihr WLAN-Netzwerk ein.

Schritt (2/12)

Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk des Treibers (seinem AP), das einen Namen haben sollte, wie z.B.: "shutterBox-42bf5ec053af".

Schritt (3/12)

Verbunden! Manche Handys melden "Internet eventuell nicht verfügbar" - das ist normal, verwenden Sie weiterhin dieses WLAN-Netzwerk.

Schritt (4/12)

> iOS-Version





Wie Sie Ihr neues BleBox-Gerät konfigurieren - Konfigurieren Sie Ihre neue BleBox

7

Sobald Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk des BleBox-treibers verbunden haben, kehren Sie zur wBox-Applikation zurück und gehen auf den Startbildschirm, indem Sie auf das "X" in der Anleitung klicken.

Schritt (5/12)

X Neues Gerät hinzufügen und einr...

1

Verwenden Sie die Einstellungs-App Ihres Telefons, um eine Verbindung mit dem von Ihrem neuen Gerät ausgehenden WLAN-Netzwerk herzustellen. Stellen Sie sicher, dass mobile Daten ausgeschaltet sind.

8

Verwenden Sie die Schaltfläche "+". Gerät zum Konto hinzufügen", um das Gerät zu Ihrem Konto hinzuzufügen. Sie sind nun der Eigentümer des Geräts.

Schritt (6/12)




Fertig! Sie haben das Gerät zu Ihrem Konto hinzugefügt.

Schritt (7/12)

9



Wählen Sie "Dieses Gerät überprüfen" und suchen Sie die Schaltfläche "Einstellungen".

Schritt (8/12)

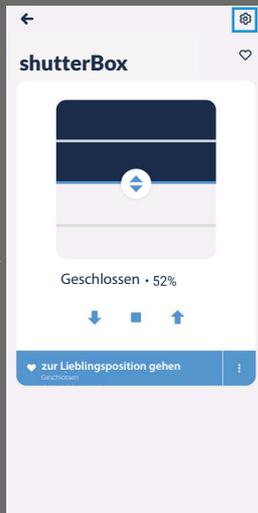


Wählen Sie Ihr häusliches WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und verbinden Sie sich mit diesem Netzwerk.

Schritt (9/12)

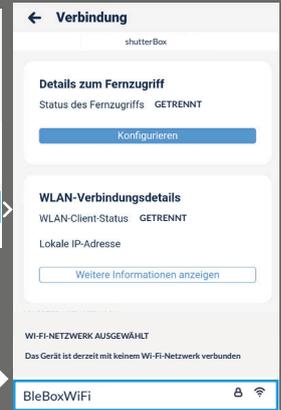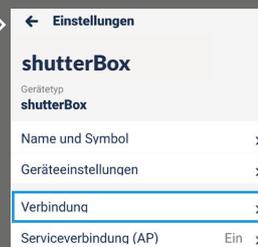

Großartig! - Status des WLAN-Kunden: Verbunden! Der BleBox Treiber ist mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden.

Schritt (10/12)

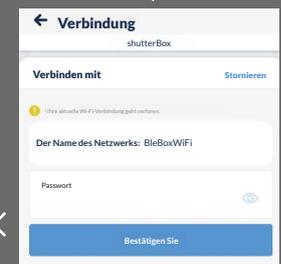




Wie Sie Ihr neues BleBox-Gerät konfigurieren - Deaktivieren oder setzen Sie ein Passwort für die Serviceverbindung

10



Gehen Sie zum Abschnitt "Zugangspunkt".

Schritt (11/12)

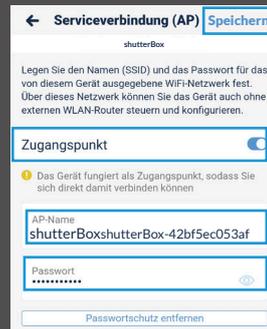

... oder Sie können ein Passwort für das AP-Gerät festlegen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Schritt (12/12)

Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche "Speichern" zu klicken.

Hier können Sie den Zugangspunkt deaktivieren, um unbefugten Zugriff zu verhindern...

Schritt (12/12)

11

Das wäre alles!

Weitere Informationen zu Ihrem konkreten Gerät finden Sie in den Benutzerhandbüchern.

Fahren Sie unten fort, wenn Sie sehen möchten, wie Sie ein konfiguriertes Gerät an ein anderes Familienmitglied weitergeben können.




Wie Sie ein konfiguriertes BleBox-Gerät zu einem anderen Konto hinzufügen

- 12 > Fügen Sie den konfigurierten Treiber über ein anderes Smartphone hinzu



Klicken Sie auf "Mit WLAN verbundene Geräte hinzufügen".



Schritt (1/3)

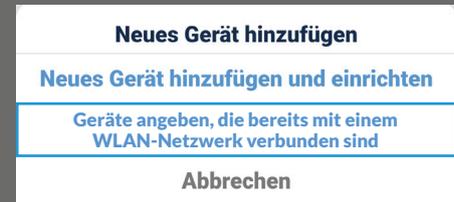


13

Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche "Speichern" zu klicken.

Wählen Sie "Scannen nach Geräten" und warten Sie, bis der Scanvorgang abgeschlossen ist. Denken Sie daran, dass Sie mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein müssen wie der BleBox-Controller.
Schritt (2/3)

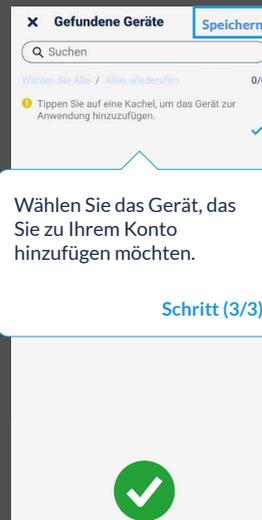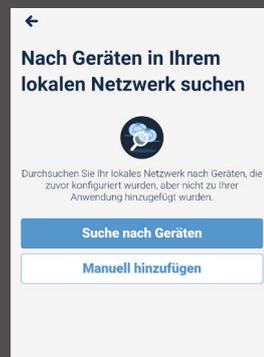

Schritt (3/3)

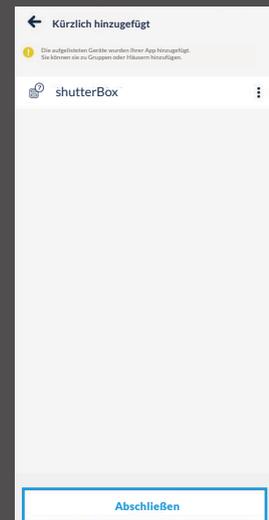

14

Das wäre alles!

Sie können zum Startbildschirm zurückkehren oder Treiber zu Ihrem Haus hinzufügen.

Nicht vergessen!



Sie können Treiber auch per E-Mail und über μ Portal weitergeben.

①

Verwenden Sie die Freigabeoption in μ Portal <https://portal.blebox.eu>

②

Verwenden Sie die Option "Freigabeverwaltung" im Menü der wBox-Anwendung.

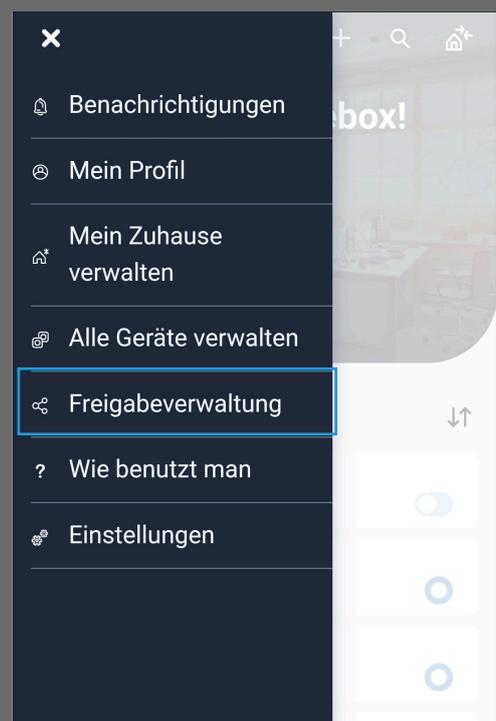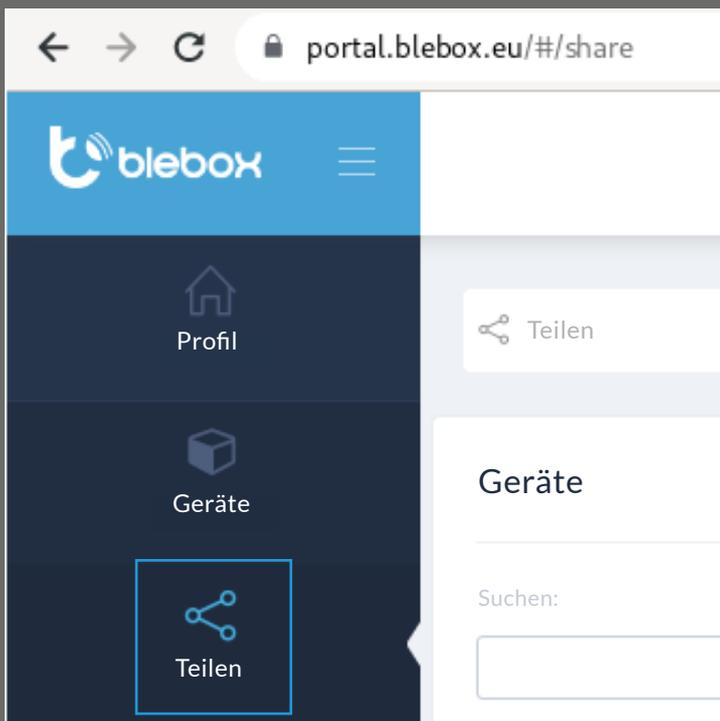

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite

www.blebox.eu

oder schicken Sie uns eine E-Mail an: info@blebox.eu

Unser technischer Support ist unter support@blebox.eu verfügbar.

proudly made by

blebox